


- 1.693 – VPL 5/3 CC 1/4"
- 1.694 – VPLR 5/3 CC 1/4"
- 1.695 – VPL 5/3 CC 1/8"

Válvula a palanca lateral


CC = centro cerrado
R = con retención




Modelo	1.693 -VPL 5/3 CC 1/4"	1.694 -VPLR 5/3 CC 1/4"	1.695 - VPL 5/3 CC 1/8"
Tipo	5/3 Vías Palanca Lateral Directa Mecánica		
Fluido	Aire Comprimido 40 Micrones		
Accionamiento	Palanca manual sin retención	Palanca manual con retención	Palanca manual sin retención
Sección	12 mm ²		9 mm ²
Caudal	660 l/min		495 l/min
Conexiones	1/4" Escapes 1/8"		1/8"
Presión de Trabajo	0 a 8 bar		
Temperatura de Trabajo	0 a 60 °C		

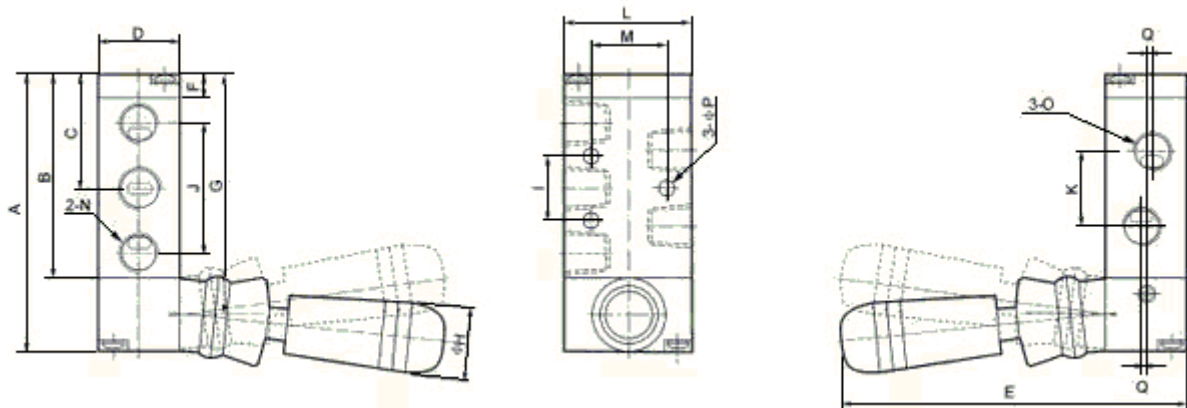

Modelo / Símbolo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1.693 - VPL 5/3 CC 1/4"	76	56,5	31,5	22	95	6,5	66,5	18	20	36	21	35	21	G 1/8"	G 1/4"	4,3	1,5
1.694 - VPLR 5/3 CC 1/4"	76	56,5	31,5	22	95	6,5	66,5	18	20	36	21	35	21	G 1/8"	G 1/4"	4,3	1,5
1.695 - VPL 5/3 CC 1/8"	84,6	65	28	18	94	6,5	74	18	14,5	29	16,5	27,3	18,5	G 1/8"	G 1/8"	3	-



VPL 5/3



VPLR 5/3



Darío Martín Carolina SRL

Cnel. Martiniano Chilavert 680
 (1714) Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina
 Tel: (011) 4661-1955
 ventas@dmc-srl.com.ar
 www.dmc-srl.com.ar