


- 2.7XX – CCL 20 - XXX REM      2.7XX – CCL 50 - XXX REM  
 2.7XX – CCL 25 - XXX REM      2.7XX – CCL 63 - XXX REM  
 2.7XX – CCL 32 - XXX REM      2.7XX – CCL 80 - XXX REM  
 2.7XX – CCL 40 - XXX REM




**Cilindro neumático compacto de carrera larga  
 con rosca de vástago externa**

Ø Cilindro	Ø 20 mm	Ø 25 mm	Ø 32 mm	Ø 40 mm	Ø 50 mm	Ø 63 mm	Ø 80 mm
Tipo	Doble efecto						
Fluido	Aire Comprimido 40 µ						
Rango de Presión	0,3 a 8 bar						
Presión Máxima de Trabajo	10 bar						
Conexión	Rosca M5 x 0,8	Rosca de 1/8"		Rosca de 1/4"	Rosca de 3/8"		
Amortiguación	Fija						
Rosca del Vástago (macho)	M6 x 1	M8 x 1,25	M10 x 1,25	M14 x 1,5	M18 x 1,5	M22 x 1,5	
Camisa	Aluminio						
Detector	Con o sin detector magnético para sensores						
Temperatura de Trabajo	0 a 60°C						

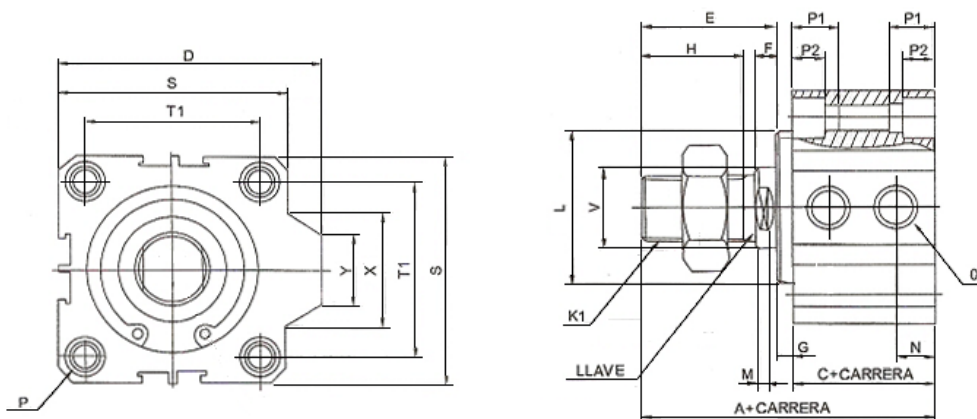

Ø Cilindro	Sin anillo magnético		Con anillo magnético		D	E	F	G	H	K1	L	M	N	O	P	P1	P2	S	T1	V	LLAVE	X	Y
	A	C	A	C																			
20	40	19,5	50	29,5	36	19	4	1,5	13	M6 x 1	15	3	7,5	M5 x 0,8	M5 x 0,8	14	4,5	34	24	8	6	12,3	10
25	44	21	54	31	42	21	4	2	15	M8 x 1,25	17	3	8	M5 x 0,8	M6 x 1	15	5,5	40	28	10	8	12,3	10
32	49,5	24,5	59,5	34,5	50	22	4	3	15	M10 x 1,25	22	3	9	G 1/8"	M6 x 1	16	5,5	44	34	12	10	22,9	16
40	61	26	71	36	58,5	32	4	3	25	M14 x 1,5	28	3	10	G 1/8"	M8 x 1,25	20	7,5	52	40	16	14	23,5	16
50	65	28	75	38	71,5	33	5	4	25	M18 x 1,5	38	3	10	G 1/4"	M8 x 1,25	25	8,5	62	48	20	17	31	20
63	69	32	79	42	84,5	33	5	4	25	M18 x 1,5	40	3	12	G 1/4"	M8 x 1,25	25	8,5	75	60	20	17	31	20
80	85	41	95	51	104	39	6	5	30	M22 x 1,5	45	4	12,5	G 3/8"	M12 x 1,75	25	10,5	94	74	25	22	37,5	26



Cnel. Martiniano Chilavert 680  
 (1714) Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina  
 Tel: (011) 4661-1955  
 ventas@dmc-srl.com.ar  
 www.dmc-srl.com.ar