


- 2.9XX – CE 32 - XXX ARM
- 3.0XX – CE 40 - XXX ARM
- 2.9XX – CE 50 - XXX ARM
- 2.9XX – CE 63 - XXX ARM
- 2.9XX – CE 80 - XXX ARM
- 2.9XX – CE 100 - XXX ARM




Cilindro neumático estándar

Ø Cilindro	Ø 32 mm	Ø 40 mm	Ø 50 mm	Ø 63 mm	Ø 80 mm	Ø 100 mm
Tipo	Doble efecto					
Fluido	Aire comprimido filtrado 40 µ con o sin lubricación					
Rango de Presión	1 a 10 bar					
Presión Máxima de Trabajo	15 bar					
Conexión	1/8"	1/4"		3/8"		1/2"
Amortiguación	Regulable					
Rosca del Vástago (macho)	M10 x 1,25	M12 x 1,25	M16 x 1,5		M20 x 1,5	
Camisa	Aluminio					
Detector	Con detector magnético para sensores					
Temperatura de Trabajo	0 a 70°C					

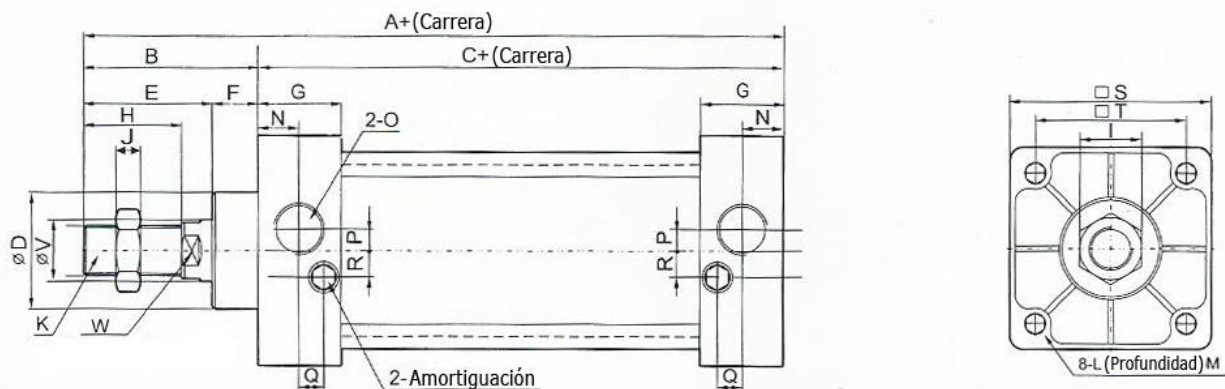

Ø Cilindro	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	V	W
32	140	47	93	26	32	15	27,5	22	17	6	M10 x 1,25	M6 x 1	9,5	13,5	G1/8"	3,5	7	45	33	12	10
40	142	49	93	30	34	15	27,5	24	19	7	M12 x 1,25	M6 x 1	9,5	13,5	G1/4"	6	9	50	37	16	14
50	150	57	93	36	42	15	27,5	32	24	8	M16 x 1,5	M6 x 1	9,5	13,5	G1/4"	8,5	9	62	47	20	17
63	153	57	96	36	42	15	27,5	32	24	8	M16 x 1,5	M8 x 1,25	9,5	13,5	G3/8"	7	8,5	75	56	20	17
80	182	75	108	47	54	21	33	40	30	9	M20 x 1,5	M10 x 1,5	11,5	16,5	G3/8"	10	14	94	70	25	22
100	188	75	108	47	54	21	33	40	30	9	M20 x 1,5	M10 x 1,5	11,5	16,5	G1/2"	11	14	112	84	25	22



Cnel. Martiniano Chilavert 680
 (1714) Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina
 Tel: (011) 4661-1955
 ventas@dmc-srl.com.ar
 www.dmc-srl.com.ar