


1.551 – ESS 2/2 1/8"

1.552 – ESS 2/2 1/4"

Electroválvula 2/2 vías



Modelo	1.551 - ESS 2/2 1/8"	1.552 - ESS 2/2 1/4"
Fluido	Aire Comprimido, Agua y Aceite	
Tipo	Normal Cerrada, Acción Directa	
Sección	2,5 mm	
Caudal	230 l/min.	
Rosca	1/8"	1/4"
Presión de Trabajo	Aire, Agua y Aceite: 0 a 10 bar	
Máxima Presión	15 bar	
Temperatura de Trabajo	-10 a 80 °C	
Protección	IP 65	
Consumo	AC: 7VA/60Hz 9VA/50 Hz DC: 6W	
Material del Cuerpo	Aluminio	
Material de los Sellos	NBR o Vitón	
Máxima Frecuencia	0,05 segundo	

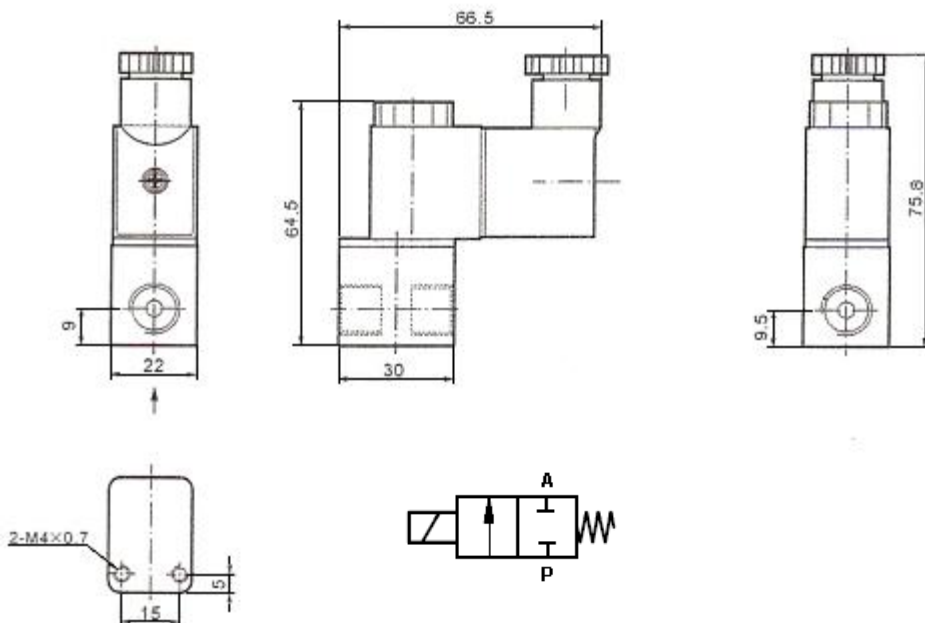

Cnel. Martiniano Chilavert 680  
(1714) Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina  
Tel 1: (011) 4661-1955  
Tel 2: (011) 4623-0643  
E-mail: ventas@dmc-srl.com.ar  
Sitio Web: www.dmc-srl.com.ar