




1.555 – ESS 5/2 1/4"

1.556 – EDS 5/2 1/4"


Electroválvula 5/2 vías 1/4"

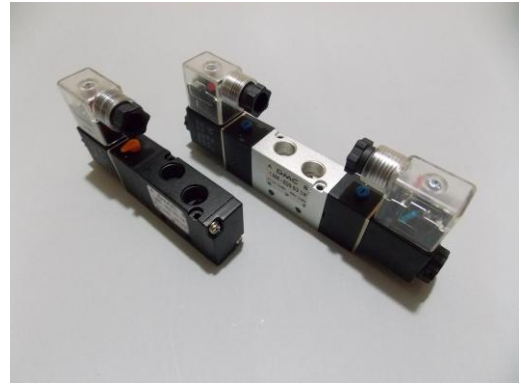

Modelo	1.555 - ESS 5/2 1/4"	1.556 - EDS 5/2 1/4"
Fluido	Aire Comprimido a 40 Micrones	
Tipo	5/2 Vías Monoestable	5/2 Vías Biestable
Sección	16 mm ²	
Caudal	880 l/min.	
Rosca	Conexiones de 1/4" Escapes de 1/8"	
Presión de Trabajo	1,5 a 8 bar	
Máxima Presión	12 bar	
Temperatura de Trabajo	0 a 50 °C	
Protección	IP 65	
Consumo	AC: 4,5VA DC: 3W	
Material del Cuerpo	Aluminio	
Material de los Sellos	NBR	
Tiempo de Excitación	0,05 seg.	

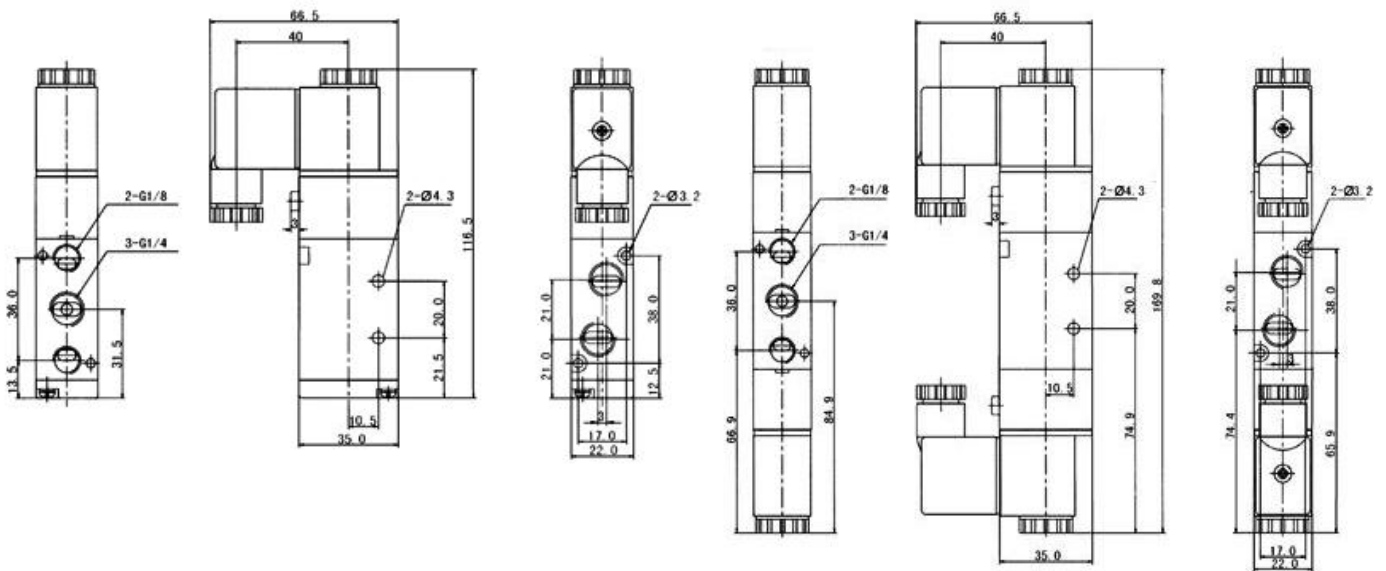

1.555 – ESS 5/2 1/4"



1.556 – EDS 5/2 1/4"



Darío Martín Carolina SRL

Cnel. Martiniano Chilavert 680
(1714) Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina

Tel 1: (011) 4661-1955

Tel 2: (011) 4623-0643

E-mail: ventas@dmc-srl.com.ar

Sitio Web: www.dmc-srl.com.ar