




1.559 – ESS 5/2 3/8"

1.560 – EDS 5/2 3/8"


Electroválvula 5/2 vías 3/8"

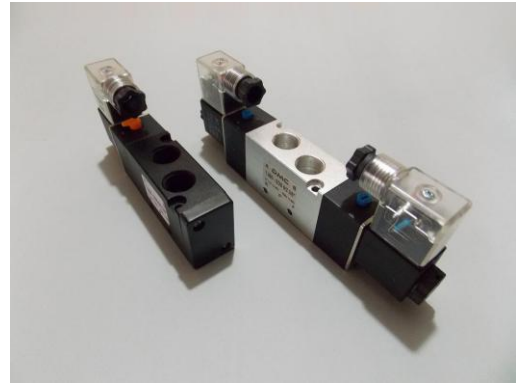

Modelo	1.559 - ESS 5/2 3/8"	1.560 - EDS 5/2 3/8"
Fluido	Aire Comprimido a 40 Micrones	
Tipo	5/2 Vías Monoestable	5/2 Vías Biestable
Sección	30 mm ²	
Caudal	1.650 l/min.	
Rosca	Conexiones de 3/8" Escapes de 1/4"	
Presión de Trabajo	1,5 a 8 bar	
Máxima Presión	12 bar	
Temperatura de Trabajo	0 a 50 °C	
Protección	IP 65	
Consumo	AC: 4,5VA DC: 3W	
Material del Cuerpo	Aluminio	
Material de los Sellos	NBR	
Tiempo de Excitación	0,05 seg.	

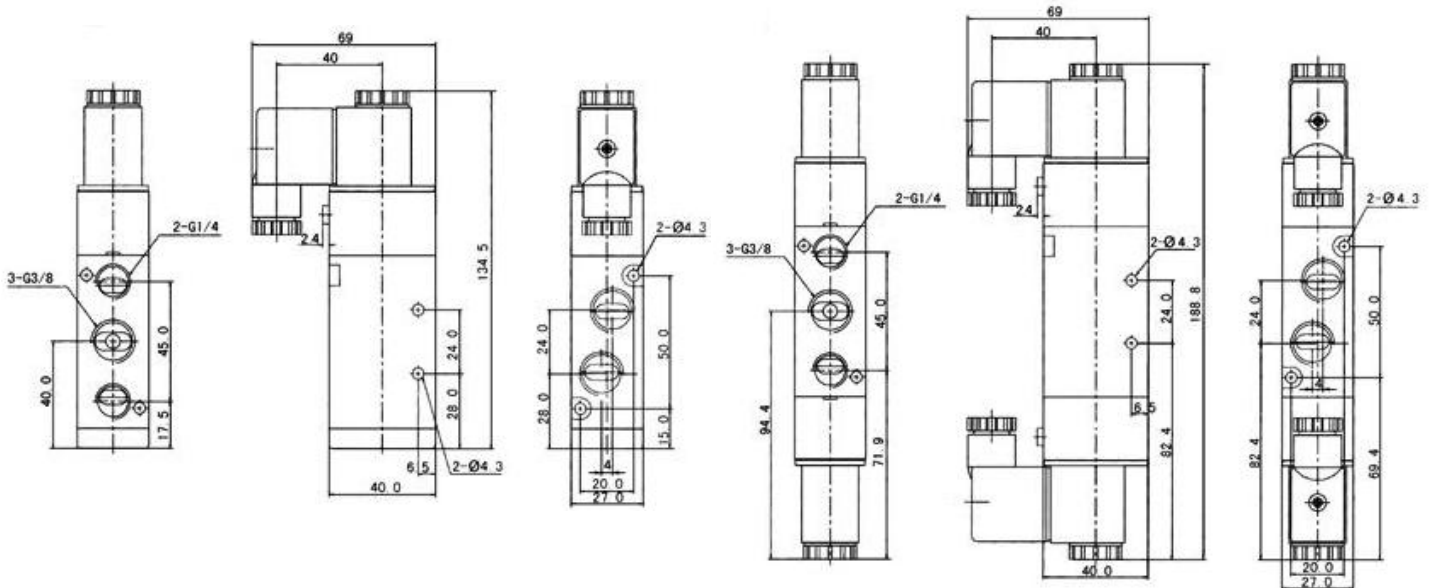

1.559 – ESS 5/2 3/8"



1.560 – EDS 5/2 3/8"



Darío Martín Carolina SRL

Cnel. Martiniano Chilavert 680
(1714) Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina

Tel 1: (011) 4661-1955

Tel 2: (011) 4623-0643

E-mail: ventas@dmc-srl.com.ar

Sitio Web: www.dmc-srl.com.ar