

1.811 – EV R 1/8"


1.812 – EV R 1/4"

1.813 – EV R 3/8"

Eyector para vacío



Modelo	1.811 - EV R1/8"	1.812 - EV R1/4"	1.813 - EV R3/8"
Fluido	Aire Comprimido		
Alimentación de aire (P)	1/8"	1/4"	1/4"
Conexión de vacío (A)	1/8"	1/4"	3/8"
Conexión de escape (R)	1/8"	1/4"	1/2"
Presión de trabajo	0,5 MPa		
Temperatura de trabajo	0 a 60 °C		
Nivel de vacío máximo	-86,7 KPa	-91,8 KPa	
Diámetro de boquilla	0,5 mm	1,5 mm	2 mm
Capacidad de vacío	6 l/min	63 l/min	110 l/min
Consumo de aire comprimido	13 l/min	100 l/min	180 l/min

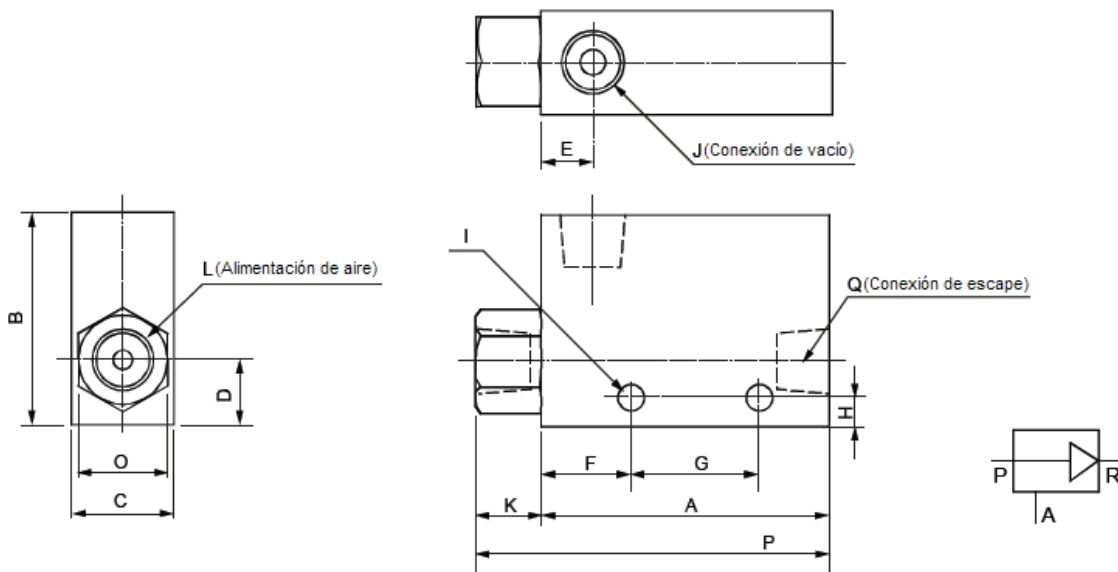

CODIGO	MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O	P	Q
1.811	EV R1/8"	45	33	16	10	8	14	20	4,5	∅ 4,2	1/8"	10	1/8"	14	55	1/8"
1.812	EV R1/4"	63	35	20	11	10	20	25	5	∅ 4,5	1/4"	15	1/4"	17	78	1/4"
1.813	EV R3/8"	85	40	30	15	13	28	32	7	∅ 6	3/8"	20	1/4"	24	105	1/2"



Darío Martín Carolina SRL

Cnel. Martiniano Chilavert 680
(1714) Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina

Tel: (011) 4661-1955
ventas@dmc-srl.com.ar
www.dmc-srl.com.ar