




1.570 – ESS 5/2 1/2"

1.571 – EDS 5/2 1/2"


Electroválvula 5/2 vías 1/2"

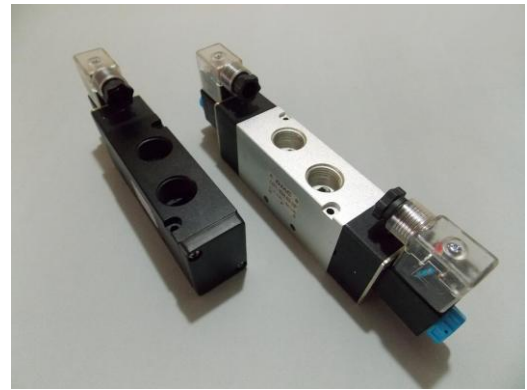

Modelo	1.570 - ESS 5/2 1/2"	1.571 - EDS 5/2 1/2"
Fluido	Aire Comprimido a 40 Micrones	
Tipo	5/2 Vías Monoestable	5/2 Vías Biestable
Sección	50 mm ²	
Caudal	2.745 l/min.	
Rosca	Conexiones de 1/2" Escapes de 1/2"	
Presión de Trabajo	1,5 a 8 bar	
Máxima Presión	12 bar	
Temperatura de Trabajo	0 a 50 °C	
Protección	IP 65	
Consumo	AC: 4,5VA DC: 3W	
Material del Cuerpo	Aluminio	
Material de los Sellos	NBR	
Tiempo de Excitación	0,05 seg.	

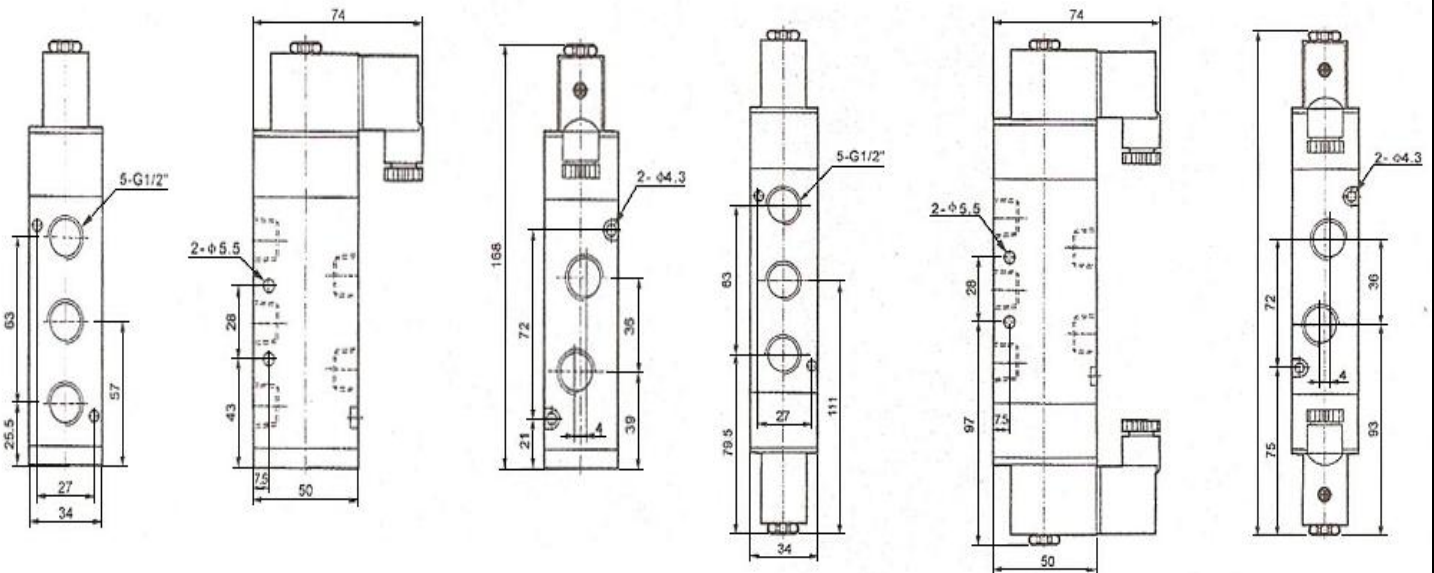

1.570 – ESS 5/2 1/2"



1.571 – EDS 5/2 1/2"



Darío Martín Carolina SRL

Cnel. Martiniano Chilavert 680
(1714) Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina

Tel 1: (011) 4661-1955

Tel 2: (011) 4623-0643

E-mail: ventas@dmc-srl.com.ar

Sitio Web: www.dmc-srl.com.ar