



1.581 – EDS 5/3 CC 1/8"

Electroválvula 5/3 vías CC 1/8"
doble solenoide

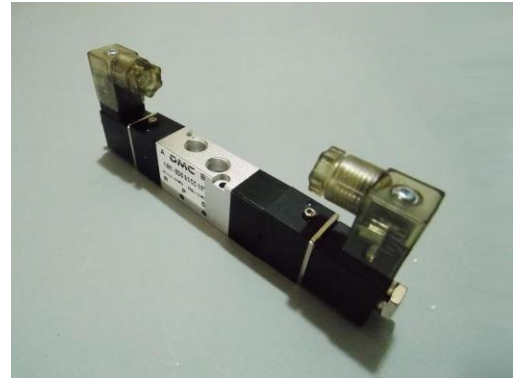

Modelo	1.581 - EDS 5/3 CC 1/8"
Fluido	Aire Comprimido a 40 Micrones
Tipo	5/3 Vías Biestable Centro Cerrado
Sección	9 mm ²
Caudal	495 l/min.
Rosca	Conexiones de 1/8" Escapes de 1/8"
Presión de Trabajo	1,5 a 8 bar
Máxima Presión	12 bar
Temperatura de Trabajo	0 a 50 °C
Protección	IP 65
Consumo	AC: 2,5VA DC: 2,5W
Material del Cuerpo	Aluminio
Material de los Sellos	NBR
Tiempo de Excitación	0,05 seg.

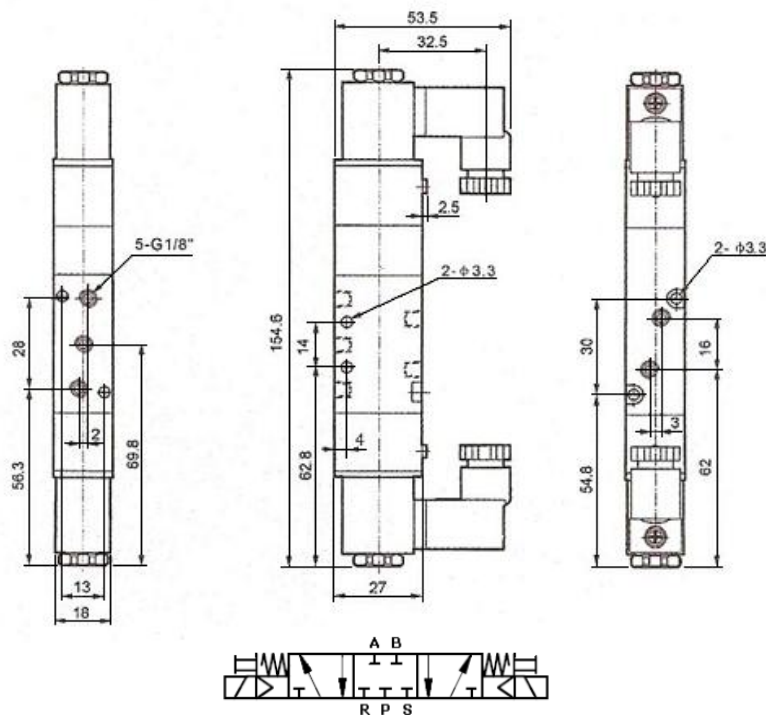

Darío Martín Carolina SRL

Cnel. Martiniano Chilavert 680
(1714) Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina
Tel 1: (011) 4661-1955
Tel 2: (011) 4623-0643
E-mail: ventas@dmc-srl.com.ar
Sitio Web: www.dmc-srl.com.ar